



WV-CF132N1CH



WV-CF132T1CH



银行专用650线高分辨率突出人脸图像处理ATM摄像机

关键特点

- 高分辨率：650线
- 高灵敏度日夜转换功能：F1.2时，0.02Lux，提高黑白模式下灵敏度。
- ABS(自动暗区补偿)增强暗区的可见度而不降低亮区的图像质量。
- 多种调整功能包括背光补偿(BLC)。
- 自动跟踪白平衡(ATW)激活自动色温追踪模式。
- 自动增益控制(AGC)当物体照度变暗时自动增益使屏幕变亮。
- 内置散热构造，保证65°C高温画质。
- 全方位支架，便于安装，支持四维调节。
- 3.6mm固定光圈镜头(WV-CF132N1CH)。
- 3.7mm针孔固定光圈镜头(WV-CF132T1CH)。
- 突出人脸图像处理技术。
- 16轴矩阵彩色补偿功能拓宽自然色彩调整的范围。
- 自适应数字降噪功能：集成的2D-DNR和3D-DNR能确保在多种条件下降噪。
- 电子灵敏度提升：自动(高达4倍)，低照度条件下增强自然色彩。

- 电子快门从1/50秒到1/120,000秒。
- 内同步。
- 图像变形矫正技术。


安装方法

横向安装	底部安装
开孔安装	顶部安装


规格

型号		WV-CF132N1CH	WV-CF132T1CH
摄像机	图像传感器	1/3型行间转移CCD	
	有效像素	976(H)x582(V)	
	扫描模式	2:1隔行扫描	
	扫描范围	4.8(H)x3.6(V)mm	
	扫描频率	水平：15.625kHz，垂直：50.00Hz	
	水平清晰度	650线	
	最低照度	彩色：0.04Lux(F1.2等值)(彩色模式) 黑白：0.02Lux(F1.2等值)(黑白模式)	
	信噪比	52dB(AGC：关)	
	白平衡	ATW(2,700～6,000K)	
	光量控制	ELC	
	宽动态	有	
	AGC(自动增益控制)	开	
	电子快门	—	
	电子灵敏度	自动(高达4倍)	
	日夜转换	电子彩转黑	
	数字降噪	开	
	图像变形矫正	开	
镜头	同步	内部(INT)	
	焦距	3.6mm	3.7mm
	视角	水平：73°	水平：77.5°
		垂直：57°	垂直：55°
		对角：98°	对角：106°
输入 / 输出	最大光圈比	2.0	2.5
	对焦范围	0.5m~∞	
	视频输出	1.0V [p-p] / PAL复合75Ω	
	电源和功耗	DC 12V；120mA	
	工作环境温度	-10°C~+65°C	
	工作环境湿度	≤90%(无结露)	
	尺寸	40mmx40mmx24mm	40mmx40mmx18mm
	重量 (约)	38g(不含支架)	35.5g(不含支架)
	饰面	黑色	

各部名称及功能

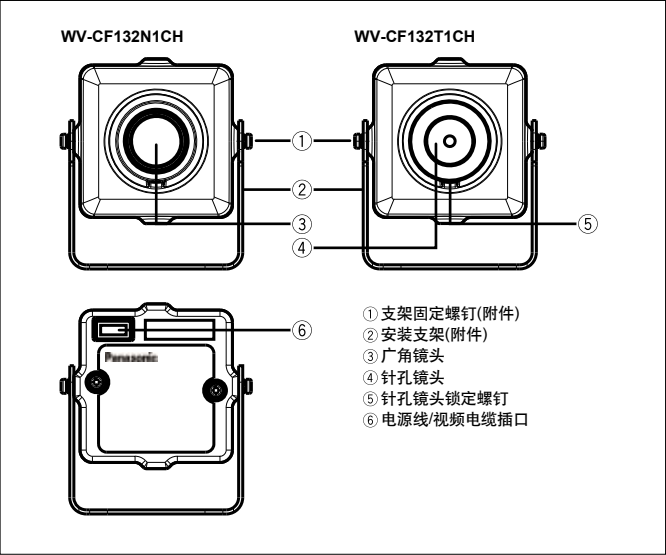

外观

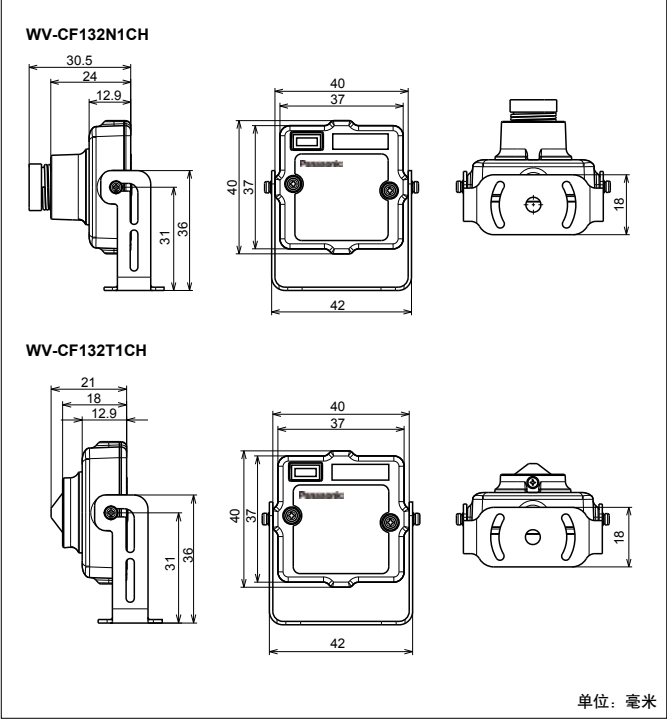

松下电器 松下电器(中国)有限公司 安防系统营销公司
Panasonic Corporation of China

Panasonic 客户咨询服务中心 400-810-0781 / 800-810-0781 (固定电话用户) Panasonic 官方网站 <http://pro.panasonic.cn>

*为了产品改善，本产品目录中所载产品的规格及设计，颜色若有更改，恕不另行通知。*本产品目录由日文原版英文翻译而成。
*详细规格及功能操作说明，以产品的使用说明书为准。*所有资料仅供参考，以求准确，如有任何印刷错误或在翻译中可能产生的误差，敬请谅解。
*本产品目录图片均为模拟图片。

广告主：松下电器(中国)有限公司 地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 恒生银行大厦11层 电话：021-38667830
广告经营者：北京中彩华通广告有限公司 地址：北京市朝阳区北三环西路43号 青云当代大厦

发行日期 2013年2月