

暂定版

[PAL] WV-CF274CH (AC 24V or DC 12V)
WV-CF264CH (AC 24V or DC 12V)



650线彩转黑半球摄像机


关键特点

- 高清晰度：650线。
- 高灵敏度的日夜转换功能：0.08Lux(F0.95换算值)
- 多种调整功能包括BLC(背光补偿)，ATW(自动追踪白平衡)和ALC(自动光量控制)。
- 2.8~10.0mm，3.6倍变焦自动光圈镜头(WV-CF274CH)。
- 4.0~9.0mm，2.3倍手动变焦，固定光圈镜头(WV-CF264CH)。
- 电子快门1/50~1/100,000秒。
- 镜像：改当前图像为镜像图像。
- 信噪比：52dB以上。
- D-WDR(数字宽动态范围)。
- HLC(高亮度补偿)。
- 数字降噪。
- 隐私区：8个。
- 视频移动检测。
- 内同步。
- 摄像机字幕最多可显示24个字符。
- 多语言：英语、法语、西班牙语、中文、葡萄牙语。
- 屏幕显示菜单。

规格

型号	WV-CF274CH		WV-CF264CH	
摄像机	传感器	1/3型行间转移CCD		
	有效像素	976(H)x582(V)		
	扫描模式	2:1隔行扫描		
	扫描范围	4.8(H)x3.6(V)mm		
	扫描频率	水平：15.625kHz；垂直：50.00Hz		
	水平分辨率	650线		
	最低照度	0.08Lux(F0.95换算值)		
	信噪比	52dB(AGC：0dB时)		
	白平衡	自动1 / 自动2 / 低 / 中 / 高 / 固定		
	光线控制	ALC(DC)		手动
	BLC	关 / PAT1 / PAT2		
	AGC	自动-高 / 自动-中 / 自动-低 / -3dB~36dB		
	电子快门	自动1/60(50)、1/100(120)、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000、1/50000、1/100000(秒)		
	镜像	关 / 开		
	无闪烁	关 / 开		
	日夜转换功能	关 / 开		
	D-WDR	关 / 低 / 中 / 高		
	HLC	关 / 开		
	数字降噪	关 / 低 / 中 / 高		
镜头	窗口	设置		
	隐私区	8个		
	视频移动检测	关 / 开		
	焦距	2.8mm~10.0mm		4.0mm~9.0mm
	变焦	3.6倍		2.3倍
	视角	H：100.3°(广角)~27.6°(望远) V：73.5°(广角)~20.7°(望远)		H：80°(广角)~30.8°(望远) V：58°(广角)~23°(望远)
	最大光圈比	1:1.3(广角)~1:3.1(望远)		1:1.8(广角)~1:2.6(望远)
输入 / 输出 一般规格	对焦范围	0.3m~∞		0.1m~∞
	视频输出	1.0V [p-p] / PAL 复合 75Ω		
	设置方法	OSD设置菜单		
	语言	英语、法语、西班牙语、中文、葡萄牙语		
	电源 / 功耗	AC 24V：1.7W，DC 12V：140mA		
	工作环境温度	-10℃~+50℃		
	工作环境湿度	≤90%(无结露)		
	尺寸	ø108mmX94mm		
	重量(约)	320g		
	饰面	白色 (N5040-b1)		

各部名称及功能

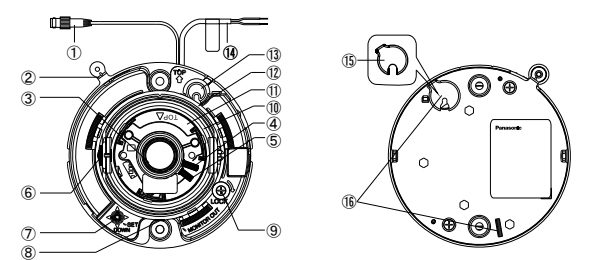

① 视频输出插口

② 标记

③ 镜头

④ 变焦把手

⑤ 聚焦把手

⑥ 俯仰锁定螺钉

⑦ 设置按钮

⑧ 调整用监视器输出插口

⑨ 旋转云台锁定螺钉

⑩ 图像倾斜调整环

⑪ 俯仰云台

⑫ 旋转云台

⑬ 电缆引出孔

⑭ 电源线

⑮ 防尘盖

⑯ 防滑指环

所示产品型号为WV-CF274CH

简图

