

Internet Explorer(IE)のサポート終了に伴う対応について

Microsoft は、Web ブラウザー「Internet Explorer」のサポートを 2022 年 6 月 15 日に終了し、後継 Web ブラウザー「Microsoft Edge」の IE モード(2029 年迄サポート)を使うよう推奨しています。

従来、Microsoft Internet Explorer(IE)でご使用いただいていたネットワークカメラは、2022 年 6 月 のサポート終了後も、Microsoft Edge(Edge)の IE モードでの使用が可能です。


LAN またはインターネット経由でネットワークカメラにアクセスする場合は、“Microsoft Edge の IE モードを手動で起動する方法”を参照し、所定の操作を行ってください。これにより、Edge IE モードで IE 機能と同様にご使用いただくことができますが、ネットワークカメラにアクセスする度に IE モードで開くための複数の手順を要します。

そこで、本手順を自動化した IP 簡単設定ソフトウェア(V4.5)を 9 月 21 日にリリースいたしました。

LAN に接続されたネットワークカメラが対象となりますが、本ソフトウェアの起動ブラウザの指定を “Auto” にてご使用いただくことで機種毎の対応ブラウザを自動判別し、適切なブラウザで開くことが可能です。

- ※ ご使用の機種に対応ブラウザについては、取扱説明書をご参照ください。
- ※ Windows8.1 以前のパソコンでは、Edge IE モードでご使用いただくことはできません。
- ※ IP 簡単設定ソフトウェアを使用しない/できない場合(インターネット経由でアクセスする場合等)の“Microsoft Edge の IE モードを手動で起動する方法”をご参照ください。
- ※ IP 簡単設定ソフトウェア(V4.5)では、ネットワークカメラの機種に応じて適切なブラウザで開くために 75 秒待つことがあります。

図. IP 簡単設定ソフトウェア・起動ブラウザ指定

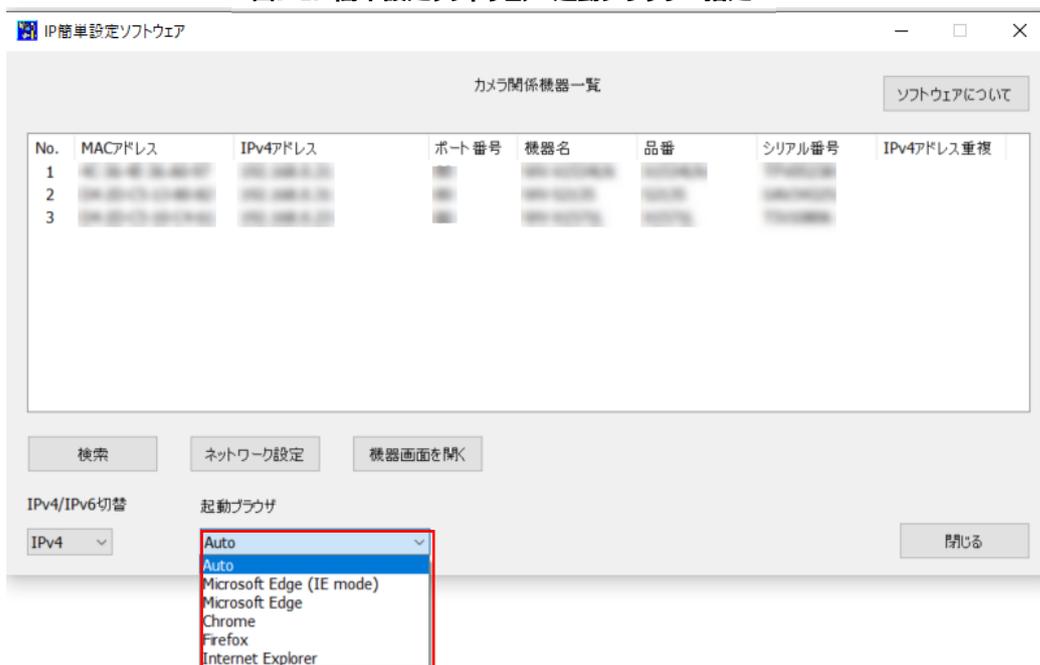


Microsoft Edge の IE モードを手動で起動する方法

はじめに

本書は、ネットワークカメラのブラウザー画面にアクセスする際、IP 簡単設定ソフトウェア(V4.5 以降)を使用せず、Microsoft Edge(Edge)を使用するお客様を対象にしています。

Edge を使用する方法については、下記の流れにそって行いますが、具体的な手順については次頁以降で詳細を説明します。

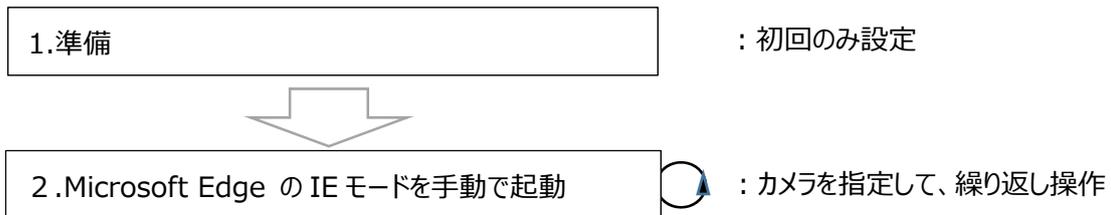

※ ご使用いただく Edge は、Edge Chromium 版（Edge バージョン 93.0.961.47 以降）を対象としており、IE11 を有効化されていることを確認してください。条件を満たさない場合、本手順通りに対応できない場合があります。


古いバージョンをご使用の場合、Windows Update を実施し、最新の Edge Chromium 版に更新してください。

※ Windows8.1 以前のパソコンでは、Edge IE モードでご使用いただくことはできません。

※ ご使用 PC のセキュリティ設定により、Edge IE モードをご利用いただけない場合があります。その場合は PC 管理者へお問い合わせください。

1. 準備


- ① Edge の右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開きます。
- ② メニューの「設定」をクリックします。

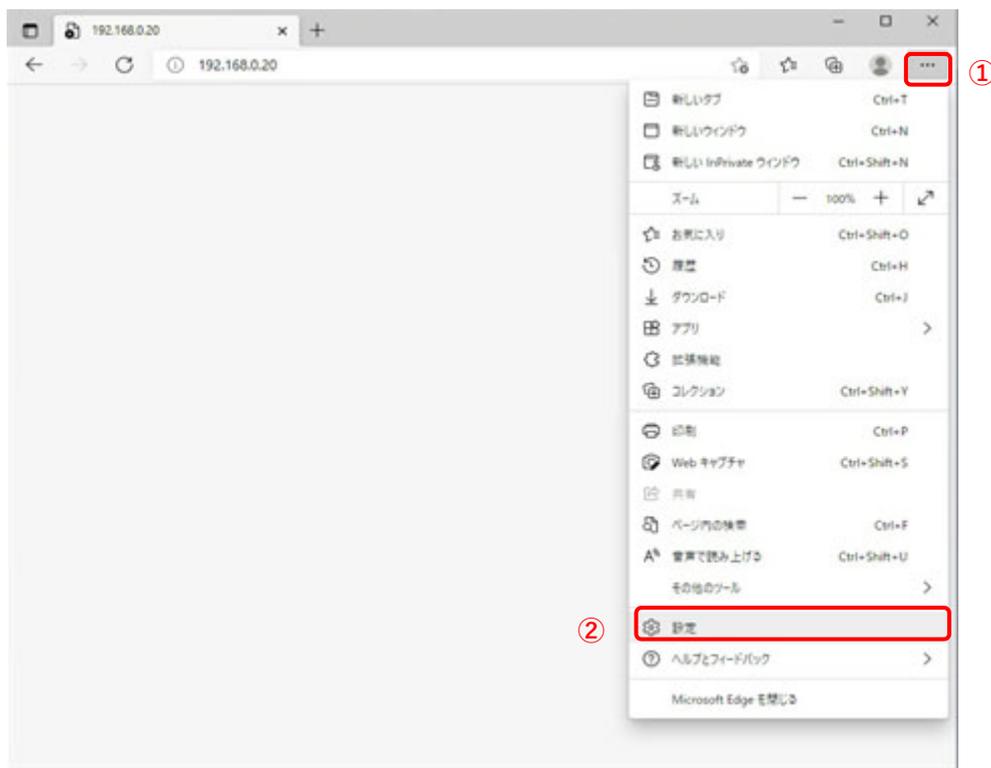

- ③ 設定メニューが表示されていない場合は、設定のアイコンをクリックします。




④ 設定メニューの「既定のブラウザ」をクリックします。

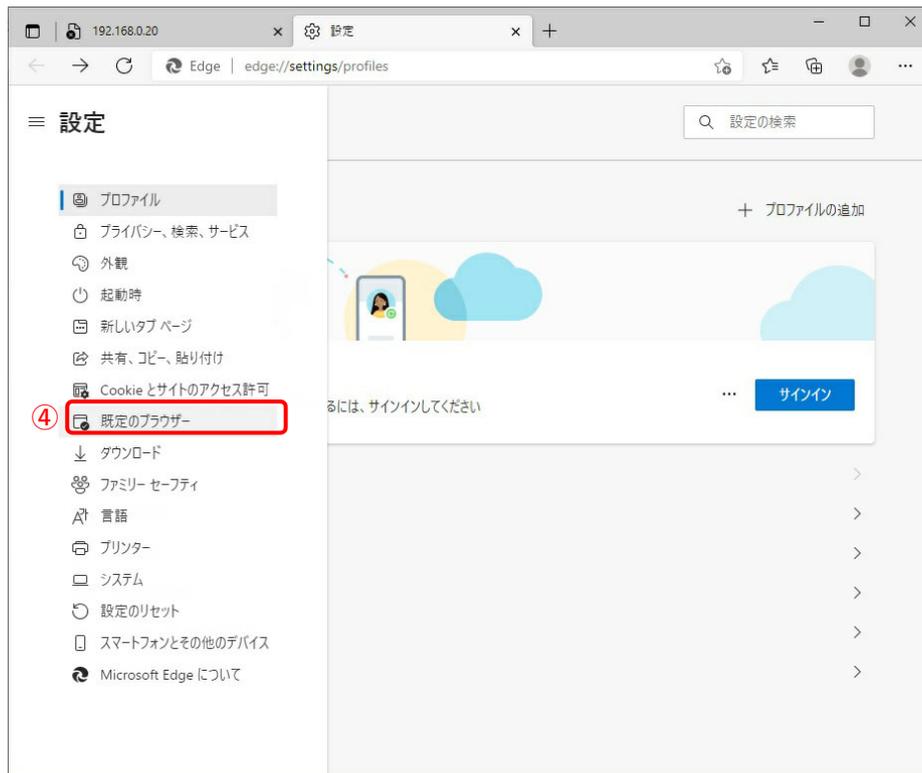

⑤ 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にします。

ご使用 PC のセキュリティ設定により、「許可」に変更できない場合は PC 管理者へお問い合わせください。

⑥ 「再起動」ボタンをクリックして、Edge を再起動します。

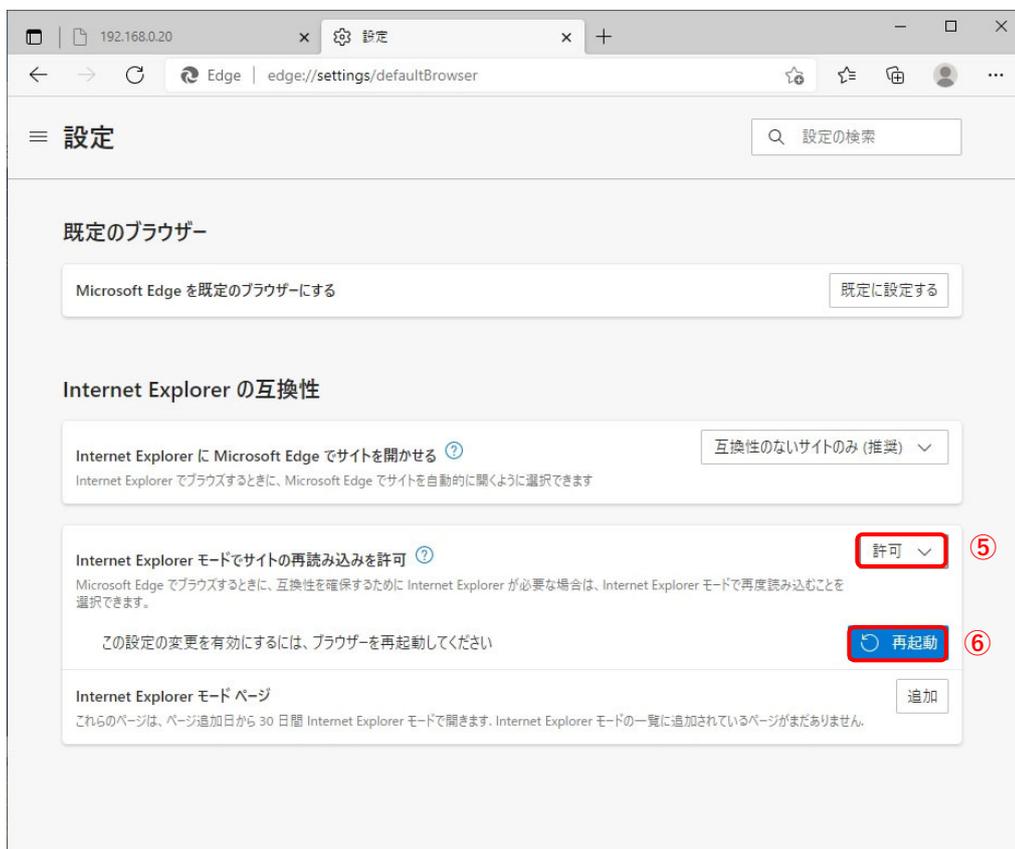



2. Microsoft Edge の IE モードを手動で起動する方法

① アイコンをクリックして Edge を起動します。




② ブラウザーのお気に入りからアクセスしたいネットワークカメラを指定するか、アドレスバーに IP アドレスまたはドメイン名を入力して、「Enter キー」を押してください。アドレスバーへの入力下記のようにいくつかの形式がありますが、ここでは例として 1)の「192.168.0.20」を入力します。

- 1) IP アドレス (例: 192.168.0.20)
- 2) IP アドレス : ポート番号 (例: 192.168.0.20:50001)
- 3) ドメイン名 (例: camera.ipro.com)
- 4) ドメイン名 : ポート番号 (例: camera.ipro.com:50001, ○○○omiemasu.net : 50001)

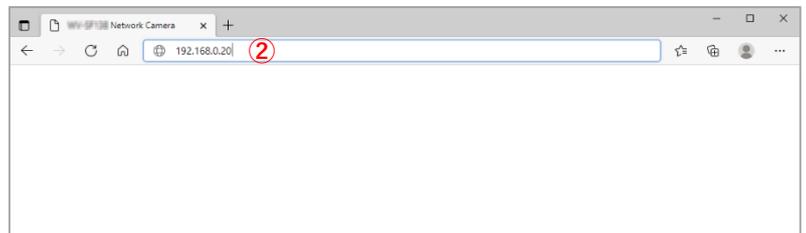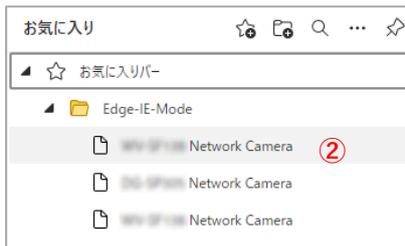


ネットワークカメラが Edge に対応しているかどうかによって、下記のような表示結果になるので、Edge に対応していない場合のみ、次頁の③以降の手順に進んでください。なお、Edge に対応していない場合であっても、既に同一タブで③以降の手順を実施済の場合はそのまま Edge IE モードで起動します。

< ネットワークカメラが Edge に対応している場合 >

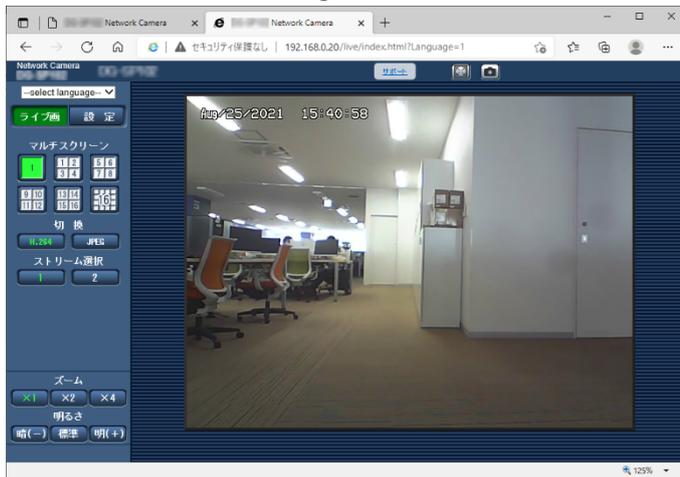

< ネットワークカメラが Edge に対応していない場合 >

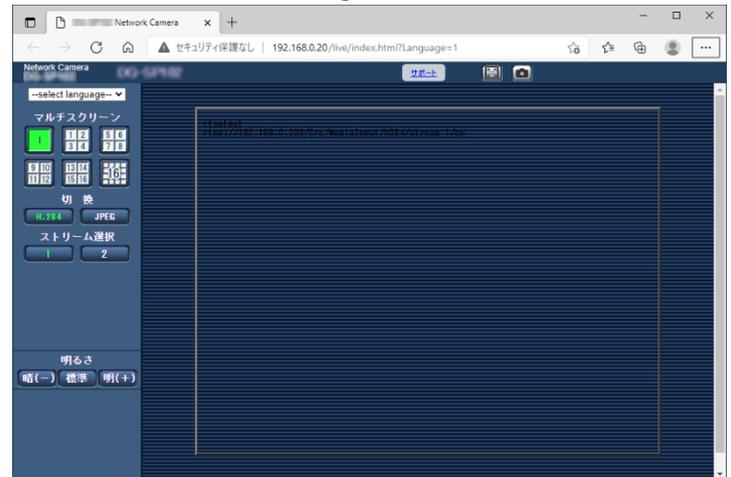


- ・ライブ画が表示されません。
- ・『ライブ』、『設定』ボタンが表示されません。

③ Edge IE モードで再度読み込みたいページのタブを選択します。

④ メニューアイコンをクリックしてメニューを開きます。

⑤ 「Internet Explorer モードで再度読み込む」をクリックします。

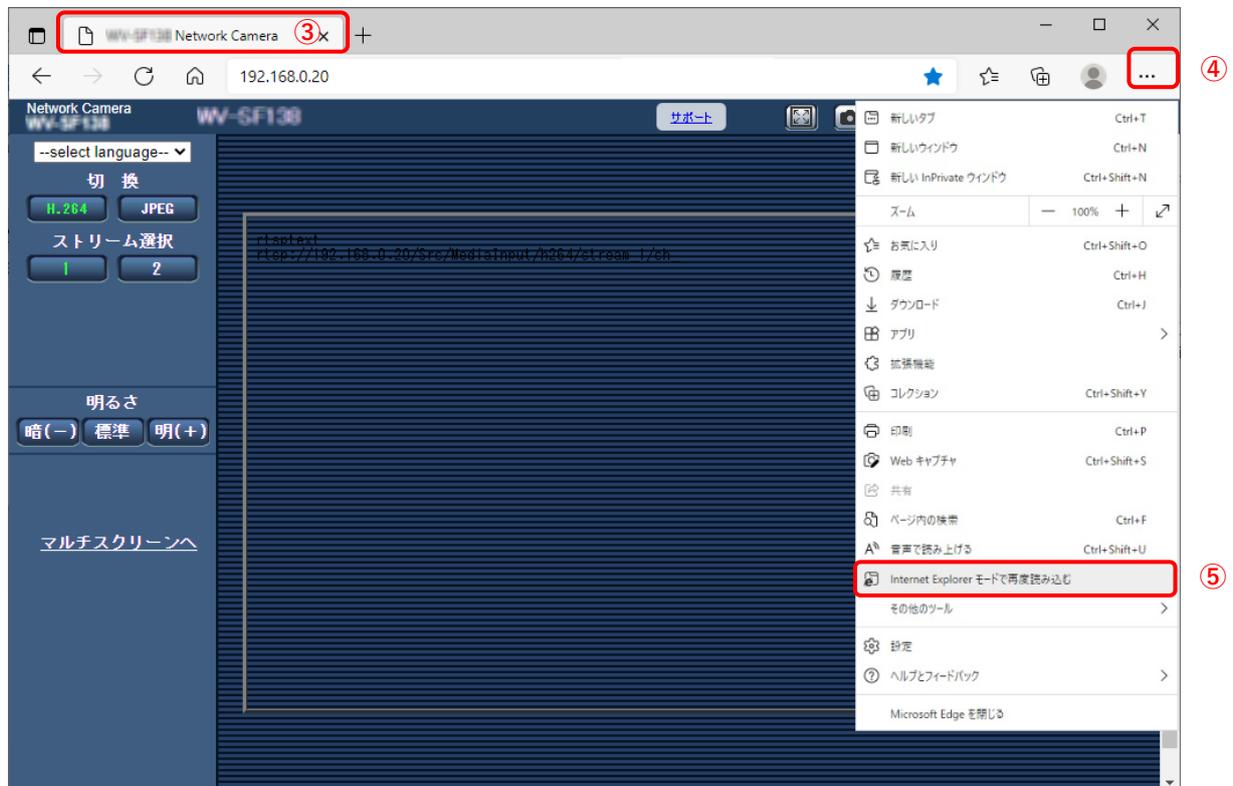

が表示されることにより、Edge IE モードで開いていることを確認できます。

